

# VARYCOLOR »6« 250 MSD / 575 MSR


Moving Head Washlight



■ Wahlweise sind die Washlights der Varycolor »6« Reihe mit 575W MSR oder 250W MSD Lampe erhältlich. Beide Washlights verfügen über eine CMY-Farbmischeinheit und verbinden eine hohe Lichtqualität mit präziser Kopfbewegung und einem attraktiven Preis. ■ The new Varycolor »6« washlights are either available with 575W MSR or 250W MSD technology. Both washlights feature a CMY colour mixing unit, combine a high lighting quality with a precise head movement and are available at an attractive price.

# VARYCOLOR »6« 250 MSD / 575 MSR

Moving Head Washlight

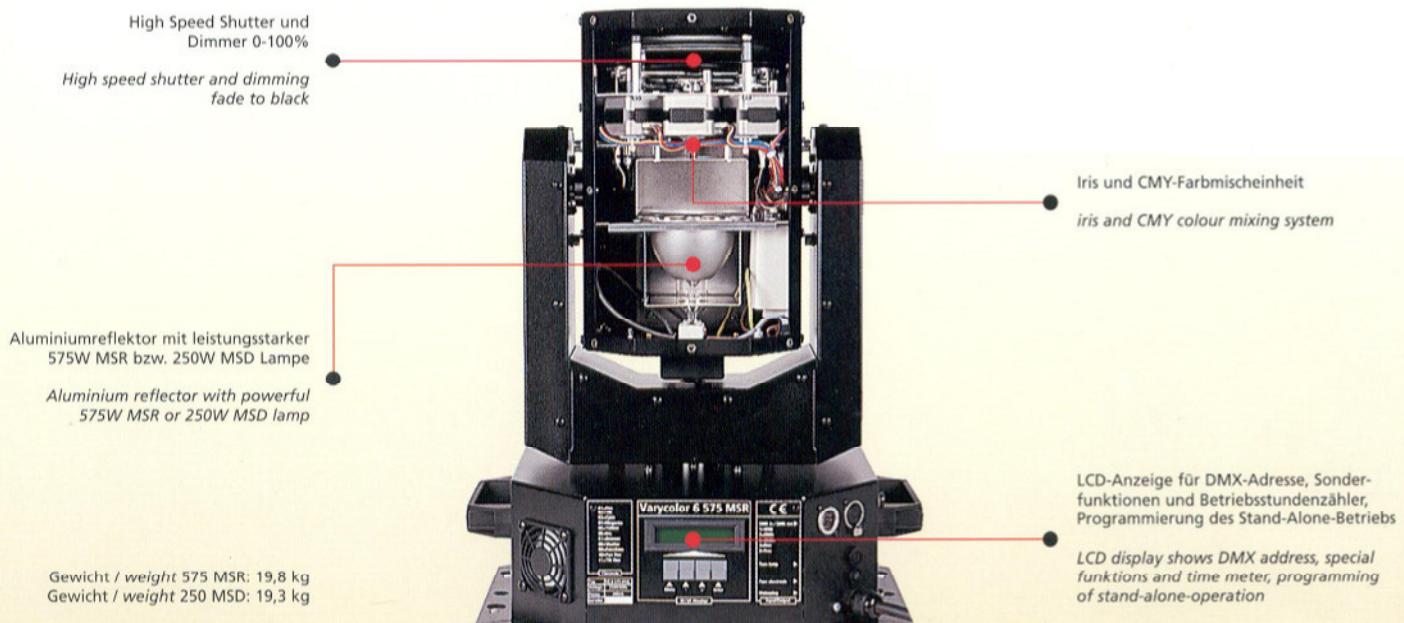

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Das neue Varycolor »6« Moving Head Washlight** ist als 250 MSD oder 575 MSR Version lieferbar. Es ermöglicht mit seiner CMY-Farbmischeinheit in nur 0,2 Sekunden einen Farbwechsel, geringe Ausmaße und Gewicht tragen zu den überragenden Handlingeigenschaften bei. JB-typische Qualität und ein konkurrenzfähiger Preis machen den Varycolor »6« zu einem Muß in jedem Anwendungsbereich.

*With the new Varycolor »6« Moving Head Washlight it is possible to change the colours in only 0,2 seconds with its CMY colour mixing system. The small measurements and weight contribute to the brilliant handling qualities. JB-typical quality and a competitive price make the Varycolor »6« a great projector in each field of application.*

### Technische Spezifikationen:

- 575 W MSR Entladungslampe, Zündgerät und Ballast eingebaut
- 250 W MSD Entladungslampe, Zündgerät und Ballast eingebaut
- 370° Pan, 270°Tilt
- optische Encoder zur Positionskorrektur
- extrem schnelle und gleichmässige Bewegung
- CMY-Farbmischeinheit mit High-Speed Farbwechsel
- Dimmer 0-100%
- Shutter mit Strobeeffekt (max. 9 Blitze/Sekunde)
- Iris für variable Beamendurchmesser bis Floodeffekt
- Display für DMX-Adresse und Sonderfunktionen
- Betriebsstundenzähler
- Kompensation 3,4A
- optimiertes Lufteleitsystem mit zwei Lüftern
- DMX-512 (11 Kanäle bei 16-bit), 5-Pin XLR
- Stand-Alone-Betrieb
- 2 Tragegriffe
- Montage in beliebiger Position
- Standfüsse serienmäßig
- entwickelt und produziert in Deutschland

### Technical Specifications:

- 575 W MSR discharge lamp, built-in ignition unit and ballast
- 250 W MSD discharge lamp, built-in ignition unit and ballast
- 370° pan, 270° tilt
- optical encoders for auto correction
- extremely fast and precise movement
- CMY colour mixing unit for high speed colour changes
- dimmer 0-100%
- shutter with strobe effect (max. 9 flashes/sec.)
- iris diaphragm for variable beam sizes up to flood effect
- LCD display shows DMX-address and special functions, time meter
- compensation 3,4A
- optimized forced air cooling
- DMX-512 (11 channels, 16 bit), 5-pin XLR
- stand-alone-operation
- 2 carrying handles, stands included
- mounts anywhere
- developed and manufactured in Germany

### optional

- Montageplatte für einfache Traversenmontage

### optional

- mounting kit for trusses



# JB-lighting

Lichtanlagentechnik GmbH · Sallersteigweg 15 · D-89134 Blaustein-Wipplingen  
Telefon ++49 (0) 7304 - 9617-0 · Telefax ++49 (0) 7304 - 9617-99

<http://www.jb-lighting.de>

Kopfbewegung über Zahnrimentechnik

belt-driven movement of projector head

